


# Table des matières

Les automatisations ..... 3



## Les automatisations

Chaque paramètre d'Hephaestos est contrôlable via les pistes d'automations.

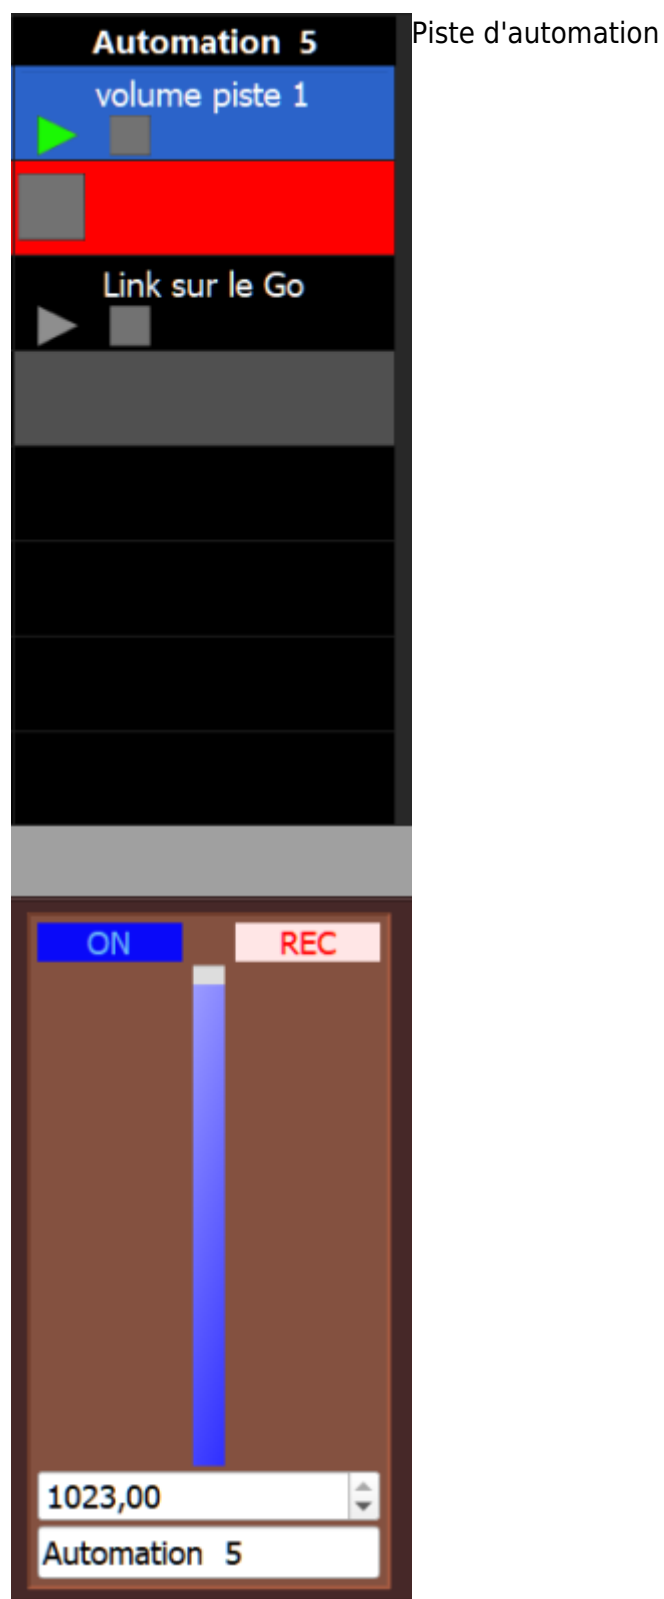

**Pour créer un clip d'automation:**


- Double cliquer sur une des cases vide d'une piste d'automation


## Pour enregistrer manuellement une automation


- Créer un nouveau clip d'automation ou sélectionné un clip déjà existant.
- Enclencher le bouton rec sur la piste d'automation
- Lancer le clip en lecture
- Bouger le paramètre que vous voulez automatiser, faite votre automation à la main
- Stopper le clip automation.

## Pour l'éditer dans l'onglet événement.

- Double cliquer sur un clip automation

 Comme les événement audio, les événement audio bénéficie d'un point d'entrée, d'un point de sortie, de boucle et point d'entrée/sortie de boucle et nombre de boucles.

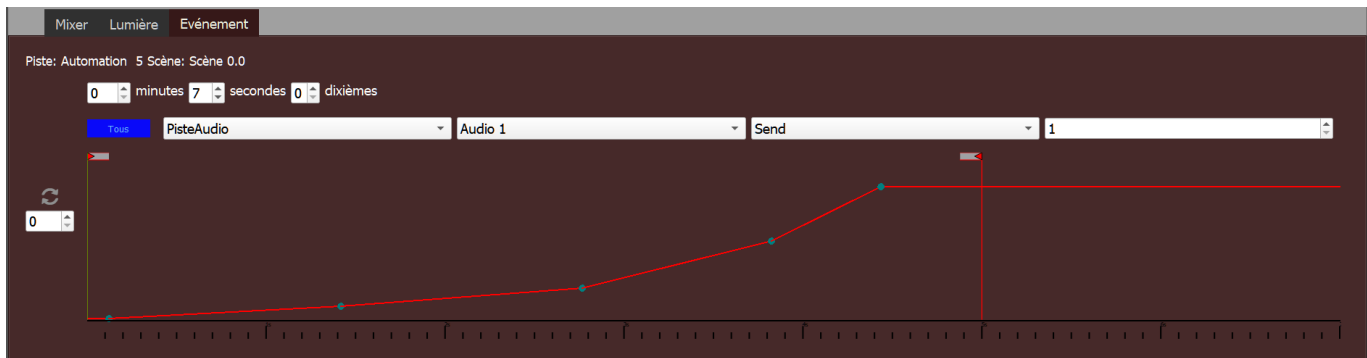


 Pour zommer/dezoomer clique and drag vers le haut ou le bas sur la timeline en dessous de la courbe d'automation.

## Éditer une courbe d'automation

- Double cliquer a un endroit pour créer un nouveau point
- Double cliquer sur un point pour le supprimé
- Drag and drop un point pour le déplacer
- clique et déplacer à un endroit vide pour créer un rectangle de sélection pour sélectionner plusieurs points

## Les paramètre de l'éditeur:




- Le temps détermine la durée global du clip
- Tous/affectés seulement permet d'afficher tous les paramètre automatisable ou seulement les paramètre qui contienne déjà une automation
- La combo box permet de choisir ou de visualiser le paramètre à automatiser:
  - Sélection du type de parent à automatiser(piste audio, piste lumière, clip chaser, bouton go etc...)
  - Sélection du parent à automatiser (nom de la piste, du clip, etc...)
  - Type de Paramètre à automatiser (volume, send, play, sortie on, etc...)
  - Dans le cas d'un send par exemple, numéro du send à automatiser

### La reprise de main à la volée:

Sur Hephaestos, le régisseur garde constamment la main sur tous le paramètre automatisable avec des niveau de priorité (à la souris, midi/DMX in, automation). Ce qui veut dire concrètement que si vous avez une automation en court, mais pour une raison X ou Y vous devez reprendre la main sur ce paramètre.



- Il vous suffit de le modifier manuellement ou en midi, ou DMX chanell macros, et cela désactive immédiatement l'automation sur ce paramètre pour vous redonner la main.
- A cet instant le bouton BacktoAutom en haut à droite de l'écran s'active.



- Pour redonner la main au automations à Hephaestos cliquer sur ce bouton pour le réactiver, l'automation redevient active

From:

<https://wiki.hephaestos.eu/> - **Hephaestos wiki**

Permanent link:

<https://wiki.hephaestos.eu/fr:automations?rev=1572460048>

Last update: **2019/10/30 18:27**

